

Technical data


# HST9000

Scheda Tecnica



Trasmittanza termica fino a  $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Permeabilità all'aria fino a **Classe 4**  
Tenuta all'acqua battente fino a **Classe 6A**  
Resistenza al vento fino a **Classe C1/B2**  
Insonorizzazione fino a **42db**


Thermal transmittance up to  $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Air permeability up to Class 4  
Impact water tightness up to Class 6A  
Wind resistance up to Class C1/B2  
Soundproofing up to 42db

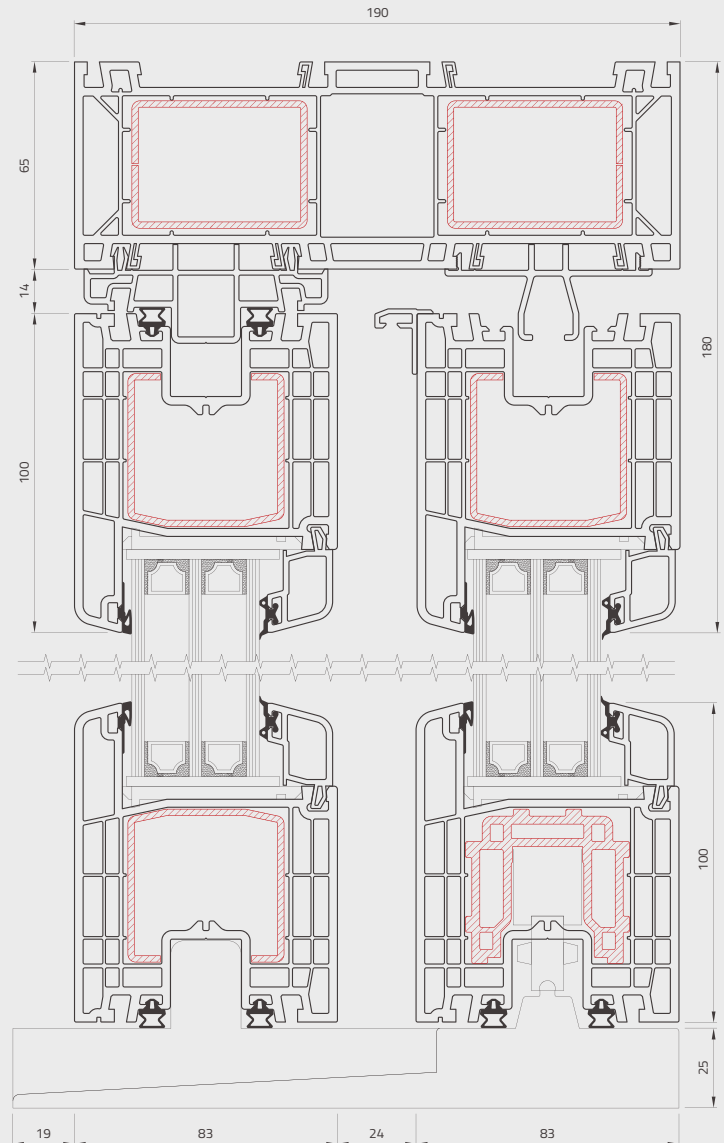

Sistema triplo vetro  
Triple glass system


## Nodo Centrale

Central knot

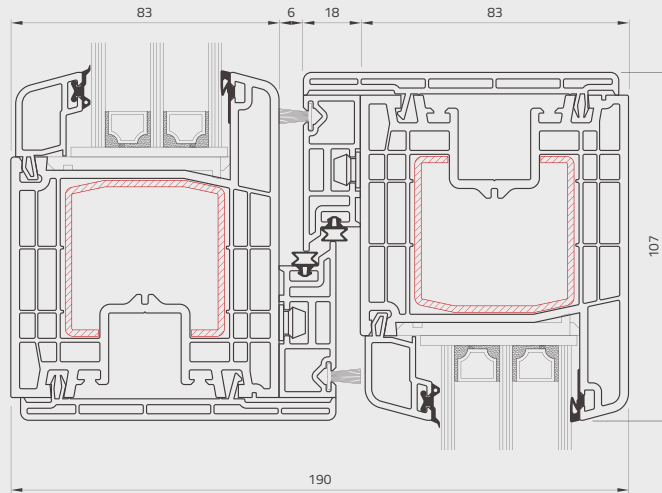


## Telaio

Frame

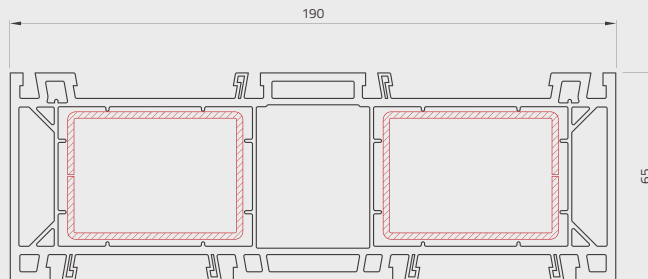


## Fermavetri

Glazing bead



**Spessore vetro 27-29mm**  
Glass thickness 27-29mm



**Spessore vetro 35-37mm**  
Glass thickness 35-37mm